

LANmark Pre-terminated Copper Cable LANmark 成束預端接銅纜

應用

成束預端接銅纜是由 6、12、24 根工廠預端接模塊的銅纜組成，這組銅纜外部有護套纏繞以維持線組。可大量節約安裝時間和節省安裝空間。屏蔽的結構可以免疫外部串音和其他外部干擾。端口類型可選獨立屏蔽模塊或預端接卡座。


性能

可提供 Cat 6/Class E, Cat 6A/Class EA, Cat 7/Class F, Cat 7A/Class FA 等級的預端接成束銅纜。對於每束電纜，NEXT/FEXT, PS NEXT/FEXT 和回波損耗值均有餘量保證。當預端接銅纜與水平佈線以及 LANmark 跳線一起組成的 4 連接點信道同樣具有性能保證。

安裝

耐克森 LANmark 預端接銅纜能大幅減少安裝時間，連接器性能在出廠前均通過檢測。預端接銅纜在安裝時不建議用力拉扯。

- 快速安裝
- 無需現場端接
- 減少安裝時間
- 360° EMC 防護，屏蔽系統有效防護外部串音
- 支持 4 連接點配置
- 端口類型可選快速預端接卡座或角型高密度銅纜配線架
- 每根銅纜均有標示
- 提供紙質或電子測試文檔（電子文檔需提前說明）

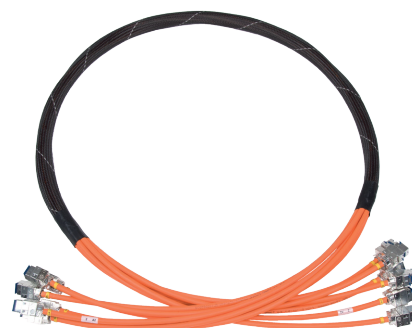

線纜外徑

| 線纜 | F1/UTP Cat 6 7.2mm | F1/UTP Cat 6A 7.3mm | F/FTP Cat 6A 7.6mm | S/FTP Cat 7 7.7mm | S/FTP Cat 7A 7.7mm |
|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 6根 | 22mm | 22mm | 23mm | 23.5mm | 23.5mm |
| 12根 | 29.5mm | 29.5mm | 30.5mm | 31.5mm | 31.5mm |

產品列表

| 產品編號 | 描述 | 長度範圍 |
|--------------------|--|---------|
| N62A.2C21A4XA4X150 | LANmark-6 15米成束預端接銅纜，6xCat 6，F1/UTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 2m~50m |
| N63A.2C21A4XA4X150 | LANmark-6 15米成束預端接銅纜，12xCat 6，F1/UTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 2m~50m |
| N62A.4C21A6XA6X150 | LANmark-6A 15米成束預端接銅纜，6xCat 6A，F1/UTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 5m~50m |
| N63A.4C21A6XA6X150 | LANmark-6A 15米成束預端接銅纜，12xCat 6A，F1/UTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 5m~50m |
| N62A.5H21A7XA7X150 | LANmark-7 15米成束預端接銅纜，6xCat 7，S/FTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 15m~50m |
| N63A.5H21A7XA7X150 | LANmark-7 15米成束預端接銅纜，12xCat 7，S/FTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 15m~50m |
| N62A.6H21A8XA8X150 | LANmark-7A 15米成束預端接銅纜，6xCat 7A，S/FTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 15m~50m |
| N63A.6H21A8XA8X150 | LANmark-7A 15米成束預端接銅纜，12xCat 7A，S/FTP 實芯線，屏蔽模塊—屏蔽模塊，LSZH，橙色 | 15m~50m |

*其餘規格及長度請聯繫當地銷售